


## ● 携帯型バッテリーの取り付け方

- 1 . プリンタを裏返し画像①のようにバッテリーカバーの中央を押しながらカバーを外します。
- 2 . 携帯型バッテリーの端子の向きを確認します。  
(画像②参照)
- 3 . 画像③の矢印Aの方向にしっかりと押し付けて、  
矢印Bの方向に携帯型バッテリーをスライドさせます。
- 4 . 画像④のように下から先にバッテリーカバーを装着します。

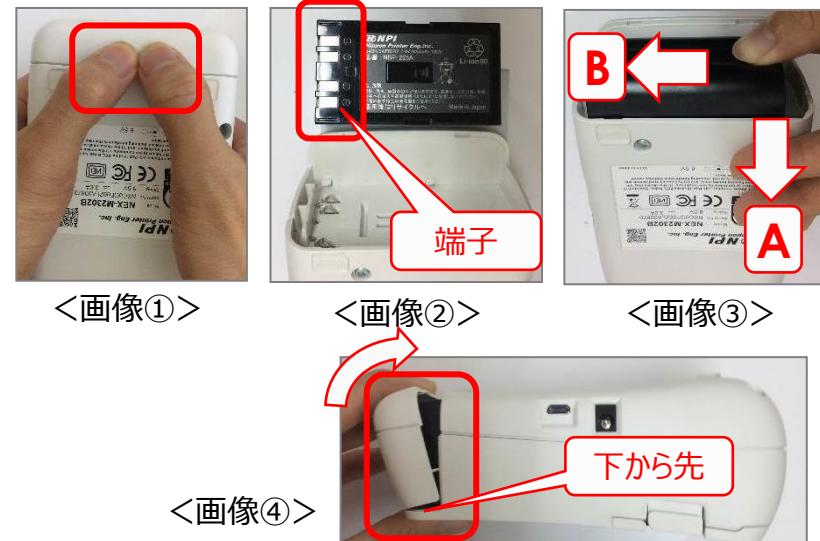

## ● 使用上の注意点

- ◆ プリンタ本体の電源がOFFの状態でも充電は可能です。
- ◆ 充電は**約3時間**程度で満タンになります。（バッテリーLEDが**3つ点灯**の状態）  
長時間充電を行ってもバッテリーLEDが**3つ点灯しない**時は、  
電源ケーブルや携帯型バッテリーがしっかりと装着されているかご確認下さい。
- ◆ フル充電の状態で**約24時間**程度連続**待機**が可能です。また、**約4時間**程度連続**稼動**が可能です。  
(但し、使用頻度・使用環境等によって劣化速度は異なります)
- ◆ 長期間電源ケーブルを用いて利用される場合は、携帯型バッテリーを外して使用することを推奨します。  
携帯型バッテリーを装着したまま長期間電源ケーブルを用いて使用すると携帯型バッテリーが過充電状態となり、  
携帯型バッテリーの劣化が進む原因となります。